NH-kahvavarokekotelo

GSS 5025-250 Plus

Tämä tuote on vanhentunut. Seuraavalle tuotteelle: https://www.spelsberg.fi/p/04752501

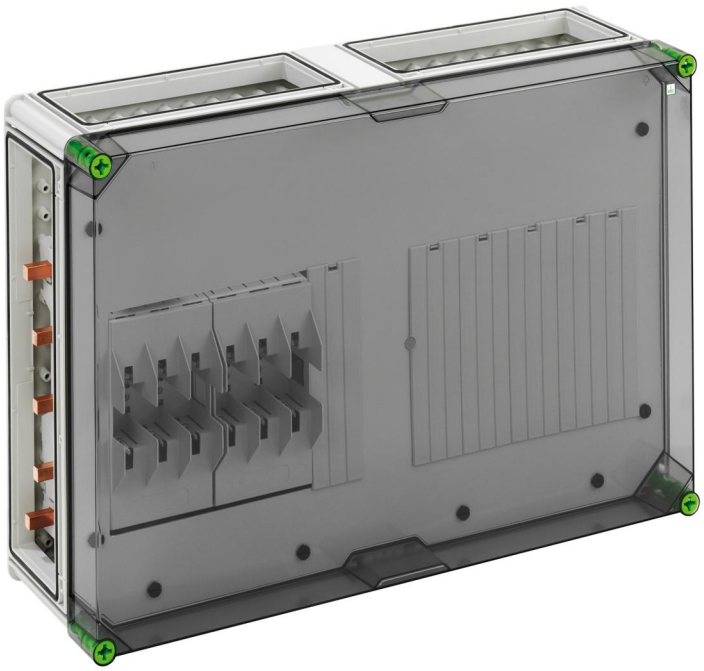

GSS 5025-250 Plus

NH-kahvavarokekotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 04352501
Mitat: 640 x 440 x 179 mm

NH-kahvavarokekotelo, jossa ylimääräistä kytkentätilaa - teollisuusmalli -, 2 x NH 00-kahvavarokealusta, Nimellisvirta 125 A, Kytkentälaatta 1,5–70 mm², Lähtö ylhäällä, 5-napaiseen virtakiskoon, viidellä virtakiskoliittimellä 16–70 mm², N-liittimet 4–35 mm², PE-liittimet 4–35 mm², 4 x kotelon yhdistystanko (GGV)

virtakiskojärjestelmällä 250 A, läpinäkyvällä kannella

IP65 IK08 690V AC 1000V DC

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	690 V
Nimellisjännite DC:	1000 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
Mitoitusvirta:	250 Ampeeri
UL Type Rating:	3R

Mitat

Leveys:	640 mm
Pituus:	440 mm
Korkeus:	179 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Iskunkestävyysluokka:	IK08
Kansiruuvin vääntömomentti:	2.5 Nm
Laajennettavissa:	kyllä

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C

Ympäristöolosuhteet

Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Muovi
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu
Tiivisteen materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvin materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

Luotu 25.04.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299