


tyhjä kotelo

GTi 1-t

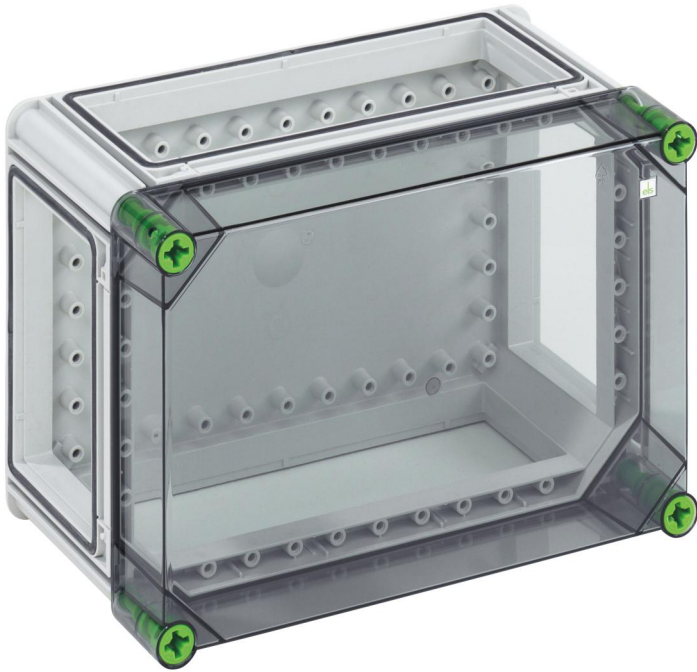

GTi 1-t

tyhjä kotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 01000101

Mitat: 320 x 220 x 179 mm

Tyhjä kotelo - teollisuusmalli -, 3 x kotelon yhdistystanko (GGV)

läpinäkyvällä kannella

IP65

IK08



690V

AC

1000V

DC



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	690 V
Nimellisjännite DC:	1000 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
UL Type Rating:	3R

Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
------------------	--------

Mitat

Leveys:	320 mm
Pituus:	220 mm
Korkeus:	179 mm
Sisäkorkeus:	157 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Pinta-asennus
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Kansiruuvien vääntömomentti:	2.5 Nm
Laajennettavissa:	kyllä

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-35 °C
Ympäristön lämpötila max.:	80 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	60 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvien materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

Lisävarusteet

[07325001 - GFW 20 - Suojakatos](#)

[07335001 - GFW 30 - Suojakatos](#)

[07251101 - GFS 11-m - Laippapakkaus](#)