


Moduulikotelo

## GTA 228-KT-t

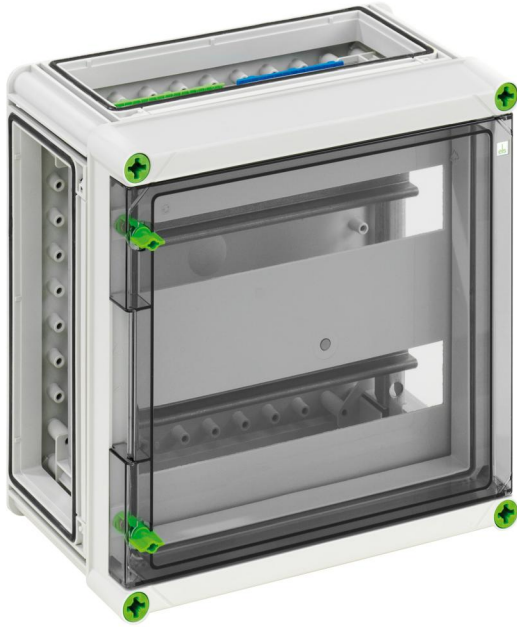

### GTA 228-KT-t

Moduulikotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 01622801

Mitat: 320 x 320 x 179 mm

Moduulikotelo - teollisuusmalli -, 2-rivinen, PE/N-liitin, joissa jokaisessa 2 kpl 16mm<sup>2</sup> ja 10 kpl 6mm<sup>2</sup> liittimiä, DIN-peitelevy ja merkintäliuska, 3 x kotelon yhdistystanko (GGV)

läpinäkyvällä ovellla



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	400 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
tuuletettu:	ei
Rivien lukumäärä:	2
Jakoyksikköjen lukumäärä:	28
Jakoyksiköiden lukumäärä riviä kohden:	14
UL Type Rating:	3R

### Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	läpinäkyvä

### Mitat

Leveys:	320 mm
Pituus:	320 mm
Korkeus:	179 mm
Sisäkorkeus:	157 mm

### Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

### Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Pinta-asennettu
Iskunkestävyysluokka:	IK08

### Mekaaniset ominaisuudet

Sinetöitävissä:	kyllä
Kansiruuvien vääntömomentti:	2.5 Nm
Laippaversio:	kyllä
Laajennettavissa:	kyllä

### Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

### Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvien materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

## Lisävarusteet

[07251201 - GFS 12-m - Laippapakkaus](#)