


NH-kahvavarokekotelo

GTS 411

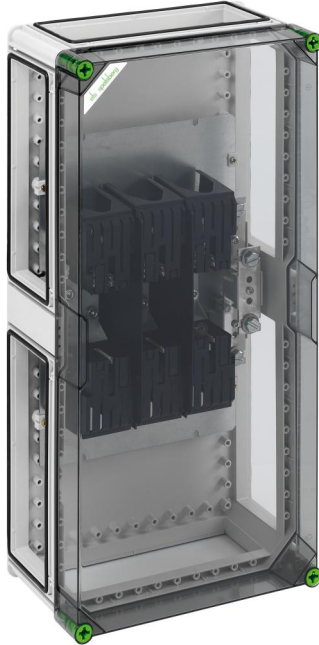

GTS 411

NH-kahvavarokekotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 02241101

Mitat: 320 x 640 x 179 mm

NH-kahvavarokekotelo - teollisuusmalli -, 1 x NH 1-kahvavarokealusta, Pulttiliitos M10, PE/N-pulttiliitin M10, asennuslevyyn asennettuna, 4 x kotelon yhdistystanko (GGV)

läpinäkyvällä kannella



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

| | |
|---------------------------|-------------|
| Mitoituskäyttöjännite AC: | 690 V |
| Nimellisjännite AC: | 690 V |
| Nimellisjännite DC: | 1000 V |
| Suojausluokka: | II |
| Kotelointiluokka: | IP65 |
| Mitoitusvirta: | 250 Ampeeri |
| UL Type Rating: | 3R |

Mitat

| | |
|----------|--------|
| Leveys: | 320 mm |
| Pituus: | 640 mm |
| Korkeus: | 179 mm |

Materiaalin ominaisuudet

| | |
|--------------------------------------------------------|--------|
| UV-säteilyn kestävä: | kyllä |
| Halogeeniton: | kyllä |
| Syttyvyysluokka UL94: n mukaan: | V2 |
| Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan: | 960 °C |
| Teollisuuslaatu: | kyllä |

Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|-----------------------------|--------|
| Iskunkestävyysluokka: | IK08 |
| Kansiruuvin vääntömomentti: | 2.5 Nm |
| Laajennettavissa: | kyllä |

Ympäristöolosuhteet

| | |
|-----------------------------------------|--------|
| Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa: | 95 % |
| Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa: | 50 % |
| Ympäristön lämpötila min.: | -25 °C |

Ympäristöolosuhteet

| | |
|----------------------------|------------------|
| Ympäristön lämpötila max.: | 40 °C |
| Ympäristön lämpötila 24h: | 35 °C |
| Asennuspaikka: | katettu ulkotila |

Materiaali

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Pohja-osan materiaali: | Polykarbonaatti |
| Kannen materiaali: | Polykarbonaatti |
| Tiivisteiden materiaali: | Polyuretaani |
| Kansiruuvin materiaali: | Polyamidi, lasikuituvahvistettu |

Lisävarusteet

[07251401 - GFS 14-m - Laippapakkaus](#)

[07673101 - KPK NH 1 - Prismaliitin](#)