


NH-kahvavarokekotelo

GTT 411

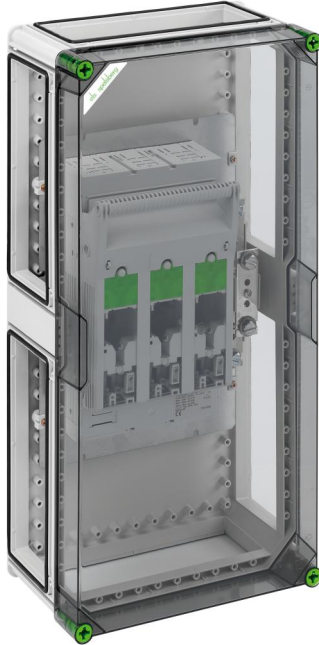

GTT 411

NH-kahvavarokekotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 02641101

Mitat: 320 x 640 x 179 mm

NH-kytkinvarokekotelo - teollisuusmalli -, 1 x NH 1-kytkinvaroke, Pulttiliitos M10, PE/N-pulttiliitin M10, asennuslevyn asennettuna, 4 x kotelon yhdistystanko (GGV)

läpinäkyvällä kannella



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	690 V
Nimelliskäyttöjännite DC:	440 V
Nimellisjännite AC:	690 V
Nimellisjännite DC:	1000 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
Mitoitusvirta:	250 Ampeeri
UL Type Rating:	3R

Mitat

Leveys:	320 mm
Pituus:	640 mm
Korkeus:	179 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Iskunkestävyysluokka:	IK08
Kansiruuvien vääntömomentti:	2.5 Nm
Laajennettavissa:	kyllä

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %

Ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvien materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

Lisävarusteet

[07251401 - GFS 14-m - Laippapakkaus](#)

[07673101 - KPK NH 1 - Prismaliitin](#)

[07674101 - KRK NH 1 - Kojeliitin NH1-erottimelle](#)

[07672101 - KSK NH 1 - Kiinnityskorvake](#)