


Kotelo virtakiskoilla

GSI 123-NPE

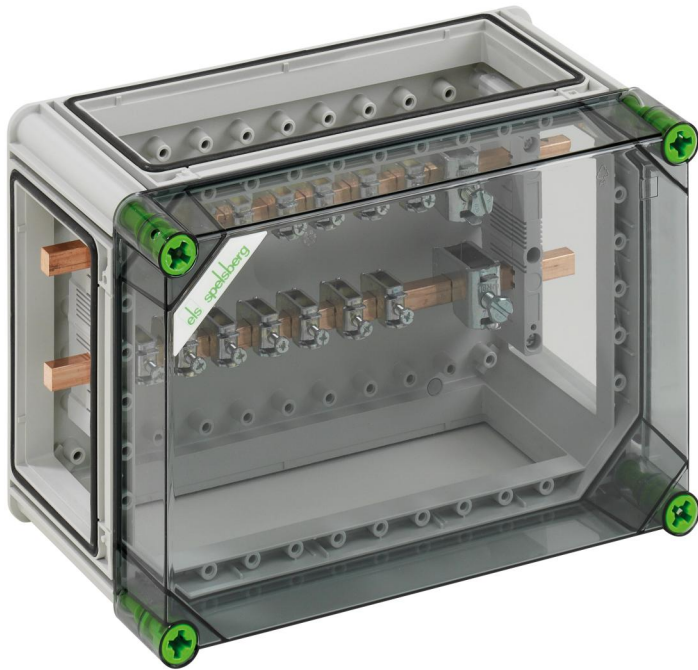

GSI 123-NPE

Kotelo virtakiskoilla

Tuotenumero: 04012301

Mitat: 220 x 320 x 179 mm

Virtakiskokotelo - teollisuusmalli -, 2-napainen, 250 A, N: 12 x 10 mm, CU-kiskoilla, PE: 12 x 10 mm, 14 virtakiskoliittimellä 1,5-16 mm², kahdella virtakiskoliittimellä 16-70 mm², 3 x kotelon yhdistystanko (GGV)

läpinäkyvällä kannella

IP65

IK08



690V
AC



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

| | |
|-----------------------------|-------|
| Mitoituskäyttöjännite AC: | 690 V |
| Suojausluokka: | II |
| Kotelointiluokka: | IP65 |
| kokoomakiskojärjestelmällä: | kyllä |
| UL Type Rating: | 3R |

Mitat

| | |
|----------|--------|
| Leveys: | 220 mm |
| Pituus: | 320 mm |
| Korkeus: | 179 mm |

Materiaalin ominaisuudet

| | |
|--|--------|
| UV-säteilyn kestävä: | kyllä |
| Halogeeniton: | kyllä |
| Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan: | 960 °C |
| Teollisuuslaatu: | kyllä |

Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Kiinnitystapa: | Pinta-asennus |
| Iskunkestävyysluokka: | IK08 |
| Kansiruuvin vääntömomentti: | 2.5 Nm |
| Laajennettavissa: | kyllä |

Ympäristöolosuhteet

| | |
|----------------------------|------------------|
| Ympäristön lämpötila min.: | -35 °C |
| Ympäristön lämpötila max.: | 80 °C |
| Ympäristön lämpötila 24h: | 60 °C |
| Asennuspaikka: | katettu ulkotila |

Materiaali

| | |
|------------------------|-------|
| Pohja-osan materiaali: | Muovi |
|------------------------|-------|

Lisävarusteet

[07251101 - GFS 11-m - Laippapakkaus](#)