


Kotelo virtakiskoilla

GSi 256

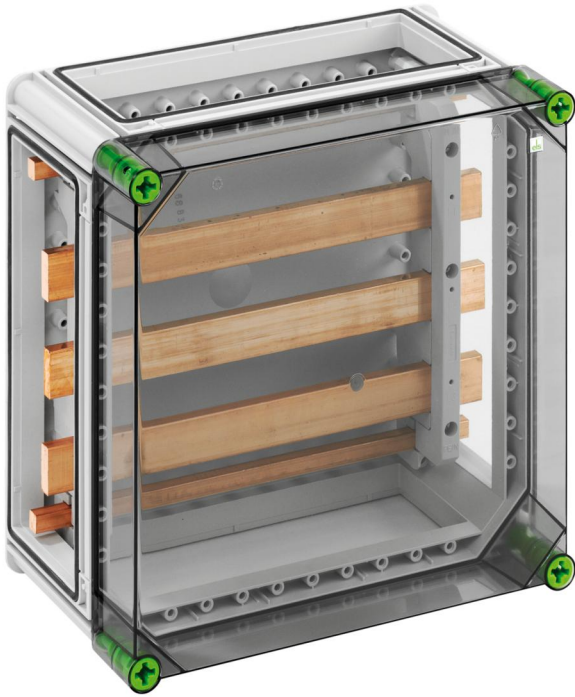

GSi 256

Kotelo virtakiskoilla

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 04025601

Mitat: 320 x 320 x 179 mm

Virtakiskokotelo - teollisuusmalli -, 5-napainen, 630A, L1...L3: 30 x 10 mm, CU-kiskoilla, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, ilman liittimiä, vapaasti varusteltavissa, 3 x kotelon yhdistystanko (GGV)

läpinäkyvällä kannella

IP65

IK08



690V
AC



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	690 V
Nimellijännite AC:	690 V
Nimellijännite DC:	1000 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
Mitoitusvirta:	630 Ampeeri
kokoomakiskojärjestelmällä:	kyllä
UL Type Rating:	3R

Mitat

Leveys:	320 mm
Pituus:	320 mm
Korkeus:	179 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Pinta-asennus
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Kansiruuvien vääntömomentti:	2.5 Nm
Laajennettavissa:	kyllä

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %

Ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvien materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

Lisävarusteet

[07251201 - GFS 12-m - Laippapakkaus](#)

[07505601 - GSV 56 - Virtakiskoliitin](#)