


Kotelo virtakiskoilla

## GSi 454-H

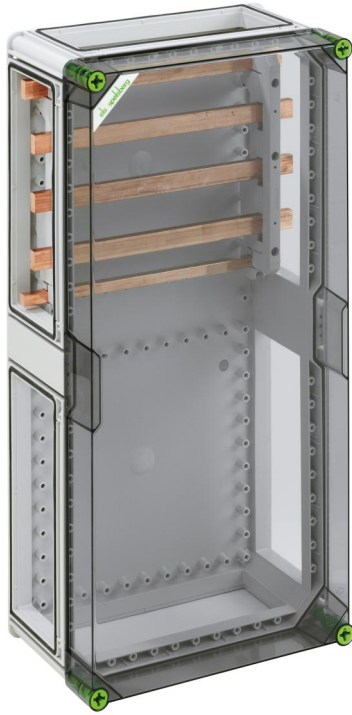

### GSi 454-H

Kotelo virtakiskoilla

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 04145401

Mitat: 320 x 640 x 179 mm

Virtakiskokotelo - teollisuusmalli -, 5-napainen, 400 A, L1...L3: 20 x 10 mm, CU-kiskoilla, N: 20 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, ilman liittimiä, vapaasti varusteltavissa, 4 x kotelon yhdistystanko (GGV)

läpinäkyvällä kannella



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	690 V
Nimellisjännite AC:	690 V
Nimellisjännite DC:	1000 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
kokoomakiskojärjestelmällä:	kyllä
UL Type Rating:	3R

### Mitat

Leveys:	320 mm
Pituus:	640 mm
Korkeus:	179 mm

### Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

### Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Pinta-asennus
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Kansiruuvin vääntömomentti:	2.5 Nm
Laajennettavissa:	kyllä

### Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C

### Ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

### Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvin materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

## Lisävarusteet

[07251401 - GFS 14-m - Laippapakkaus](#)

[07505601 - GSV 56 - Virtakiskoliitin](#)