


Kotelo virtakiskoilla

## GSi 553 Plus

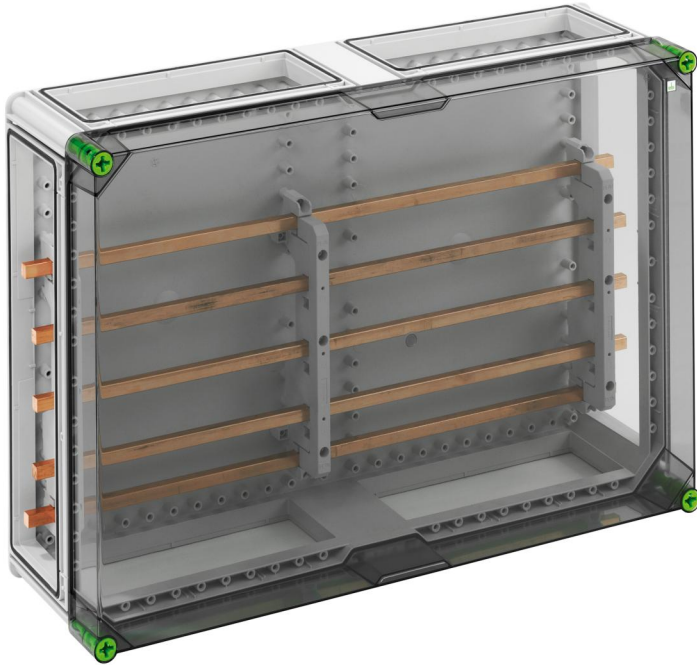

### GSi 553 Plus

Kotelo virtakiskoilla

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 04155301

Mitat: 640 x 440 x 179 mm

Virtakiskokotelo, jossa ylimääräistä kytkentätilaa - teollisuusmalli -, Virtakiskojärjestelmä, 5-napainen, ilman liittimiä, vapaasti varusteltavissa, läpinäkyvällä kannella, 4 x kotelon yhdistystanko (GGV)

**varusteltu virtakiskoilla, 5-napainen 250A, CU-kiskoilla, L1...L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm**

IP65

IK08



690V  
AC



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	690 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
kokoomakiskojärjestelmällä:	kyllä
UL Type Rating:	3R

### Mitat

Leveys:	640 mm
Pituus:	440 mm
Korkeus:	179 mm

### Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

### Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Pinta-asennus
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Kansiruuvien vääntömomentti:	2.5 Nm
Laajennettavissa:	kyllä

### Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C

## Ympäristöolosuhteet

Asennuspaikka:	katettu ulkotila
----------------	------------------

### Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvien materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu