


Kotelo virtakiskoilla

GSi 656

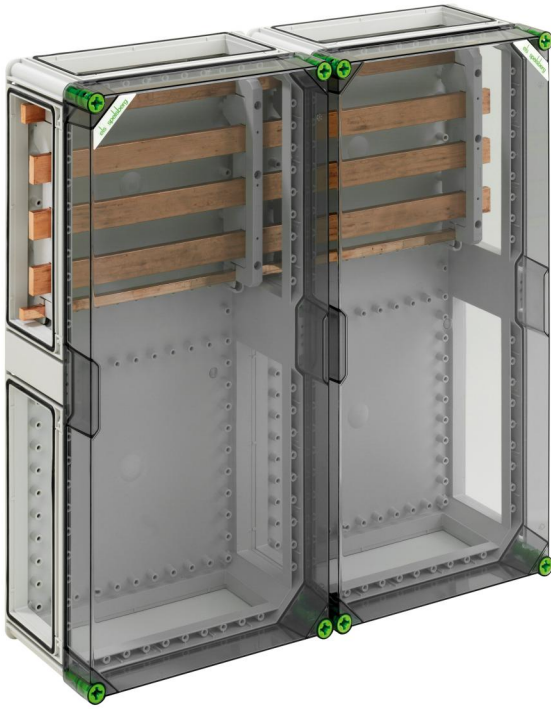

GSi 656

Kotelo virtakiskoilla

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 04165601

Mitat: 640 x 640 x 179 mm

Virtakiskokotelo - teollisuusmalli -, 5-napainen, 630A, CU-kiskoilla, L1...L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, ilman liittimiä, vapaasti varusteltavissa, 4 x kotelon yhdistystanko (GGV)

läpinäkyvällä kannella



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	690 V
Nimellisjännite AC:	690 V
Nimellisjännite DC:	1000 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
kokoomakiskojärjestelmällä:	kyllä
UL Type Rating:	3R

Mitat

Leveys:	640 mm
Pituus:	640 mm
Korkeus:	179 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Pinta-asennus
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Kansiruuvin vääntömomentti:	2.5 Nm
Laajennettavissa:	kyllä

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C

Ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvin materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

Lisävarusteet

[07251601 - GFS 16-m - Laippapakkaus](#)

[07332101 - GKZ 321 - Kaapeli/Veto](#)

[07505601 - GSV 56 - Virtakiskoliitin](#)