


NH-kahvavarokekotelo

**GSS 2015-630**

Tämä tuote on vanhentunut. Seuraavalle tuotteelle: <https://www.spelsberg.fi/p/04601586>

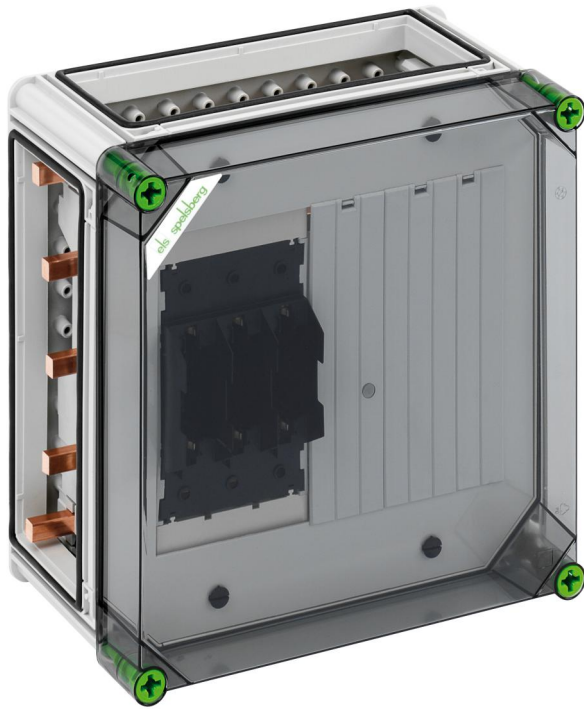

## GSS 2015-630

**NH-kahvavarokekotelo**

**MUOKATTAVA**

Tuotenumero: 04201586

Mitat: 320 x 320 x 179 mm

NH-kahvavarokekotelo - teollisuusmalli -, 1 x NH 00-kahvavarokealusta, Kytkenälaatta 1,5-70 mm<sup>2</sup>, Lähtö ylhäällä, 5-napaiseen virtakiskoon, viidellä virtakiskoliittimellä 16-70 mm<sup>2</sup>, N-liitin 4-35 mm<sup>2</sup>, PE-liitin 4-35 mm<sup>2</sup>, 3 x kotelon yhdistystanko (GGV)

**läpinäkyvällä kannella, virtakiskojärjestelmällä 630 A**

IP65

IK08



690V  
AC



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	690 V
Nimellisjännite AC:	690 V
Nimellisjännite DC:	1000 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
Mitoitusvirta:	630 Ampeeri
UL Type Rating:	3R

### Mitat

Leveys:	320 mm
Pituus:	320 mm
Korkeus:	179 mm

### Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

### Mekaaniset ominaisuudet

Iskunkestävyysluokka:	IK08
Kansiruuvin vääntömomentti:	2.5 Nm
Laajennettavissa:	kyllä

### Ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

## Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvin materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

## Lisävarusteet

[07251201 - GFS 12-m - Laippapakkaus](#)

[07505601 - GSV 56 - Virtakiskoliitin](#)

[07673001 - KPK NH00 - Prismaliitin](#)