


DIAZED®-tulppavarokekotelo

## GSD 233-630

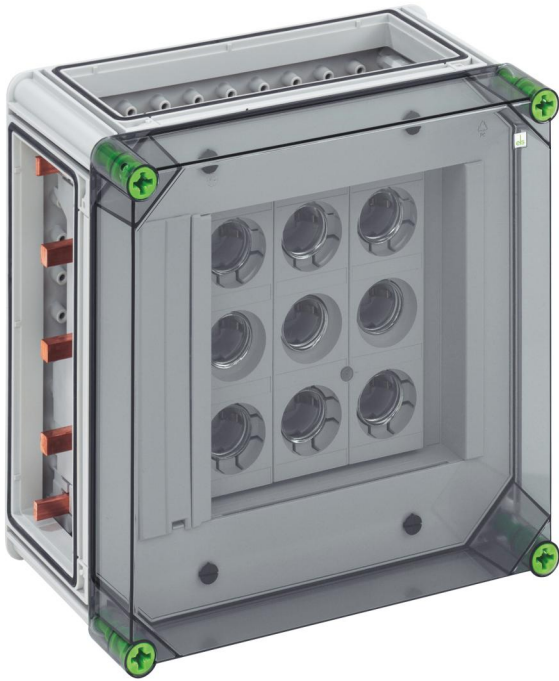

### GSD 233-630

DIAZED®-tulppavarokekotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 05023386

Mitat: 320 x 320 x 179 mm

DIAZED®-kahvavarokekotelo - teollisuusmalli -, 3 x 3-napainen DIII-tulppavarokealusta, E33 -kierre, Nimellisvirta 63 A, Ruuviliittimet 1,5-25 mm<sup>2</sup>, 5-napaiseen virtakiskoon, 5:llä virtakiskoliittimellä 4-35 mm<sup>2</sup>, N-liittimet 1,5-16 mm<sup>2</sup>, PE-liittimet 1,5-16 mm<sup>2</sup>, 3 x kotelon yhdistystanko (GGV)

**virtakiskojärjestelmällä 630 A, läpinäkyvällä kannella**

IP65

IK08



500V

AC



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	500 V
Nimellisjännite AC:	690 V
Nimellisjännite DC:	1000 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
Mitoitusvirta:	630 Ampeeri
UL Type Rating:	3R

### Mitat

Leveys:	320 mm
Pituus:	320 mm
Korkeus:	179 mm

### Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

### Mekaaniset ominaisuudet

Iskunkestävyysluokka:	IK08
Kansiruuvien vääntömomentti:	2.5 Nm
Laajennettavissa:	kyllä

### Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C

### Ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

### Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Muovi
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvien materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

## Lisävarusteet

[07251201 - GFS 12-m - Laippapakkaus](#)

[07505601 - GSV 56 - Virtakiskoliitin](#)