


DIAZED®-tulppavarokekotelo

GSD 233-KT-250

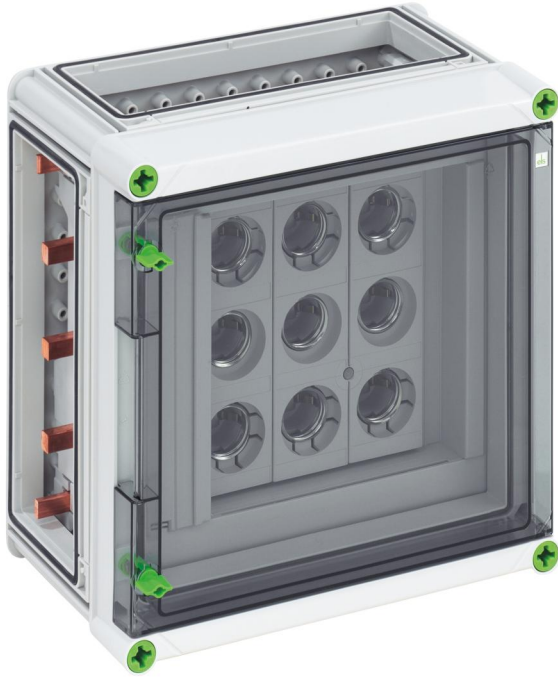

GSD 233-KT-250

DIAZED®-tulppavarokekotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 05123301

Mitat: 320 x 320 x 179 mm

DIAZED®-kahvavarokekotelo - teollisuusmalli -, 3 x 3-napainen DIII-tulppavarokealusta, E33 -kierre, Nimellisvirta 63 A, Ruuviliittimet 1,5-25 mm², 5-napaiseen virtakiskoon, 5:llä virtakiskoliittimellä 4-35 mm², N-liittimet 1,5-16 mm², PE-liittimet 1,5-16 mm², 3 x kotelon yhdistystanko (GGV)

virtakiskojärjestelmällä 250 A, läpinäkyvällä ovella

IP65

IK08



500V

AC



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	500 V
Nimellijännite AC:	690 V
Nimellijännite DC:	1000 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
Mitoitusvirta:	250 Ampeeri
UL Type Rating:	3R

Mitat

Leveys:	320 mm
Pituus:	320 mm
Korkeus:	179 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Iskunkestävyysluokka:	IK08
Kansiruuvien vääntömomentti:	2.5 Nm
Laajennettavissa:	kyllä

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C

Ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Muovi
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvien materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

Lisävarusteet

[07251201 - GFS 12-m - Laippapakkaus](#)

[07505601 - GSV 56 - Virtakiskoliitin](#)