


Liittimet

KLS PEN 35-SL

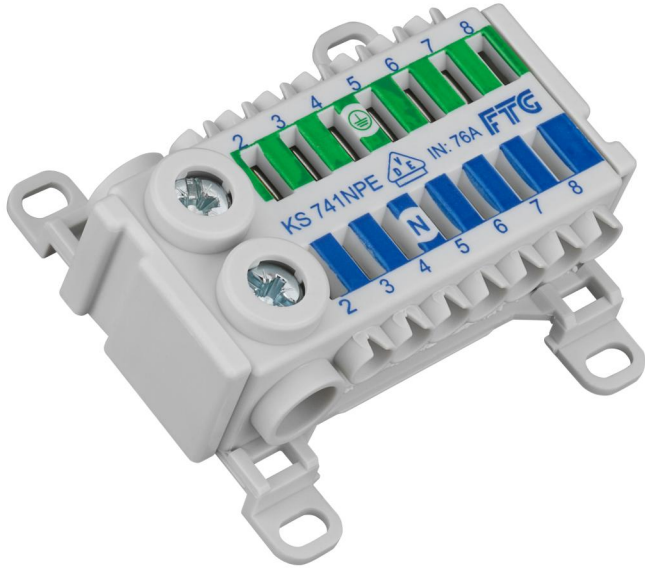

KLS PEN 35-SL

Liittimet

Tuotenumero: 07422501
Mitat: 58 x 53 x 23,8 mm

PE/N-kisko, asennettavaksi GTA moduulikoteloihin
lisäliittimiksi tai varaosaksi

**1 moduuli, sininen/vihreä, 76 A, 2 x (1 x 25 mm²
+ 7 x 4 mm²), DIN-asennuskiskoon**

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	450 V
Mitoitusvirta:	76 Ampeeri
Napojen lukumäärä:	1
Iskunkestävä:	kyllä
Liitäntä 1: Liitostyyppi:	Ruuvit
Liitäntä 1: Liitinten paikat kussakin navassa:	2
Liitäntä 1: Sopii Cu -johtimille:	1
Liitäntä 1: Kytettävä johtimen poikkipinta-ala, hieno lanka holkillä (min):	2.5 mm ²
Liitäntä 1: Kytettävä johtimen poikkipinta-ala, hieno lanka holkillä (max):	16 mm ²
Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, yksijohdin (min):	2.5 mm ²
Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, yksi johdin (max.):	25 mm ²
Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, monisäikeinen (min):	2.5 mm ²
Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, monisäikeinen (maks.):	25 mm ²
Liitäntä 2: Liitintyyppi:	Ruuviton
Liitäntä 2: Kuorinnan pituus:	10 mm
Liitäntä 2: Liitinpisteet napaa kohden:	14
Liitäntä 2: sopii Cu johtimille:	1
Liitäntä 2: Kytettävä johtimen poikkipinta, hienojohdin holkillä (min):	0.5 mm ²
Liitäntä 2: Kytettävä johtimen poikkipinta, hienojohdin holkillä (max):	4 mm ²
Liitäntä 2: yksittäisen johtimen poikkipinta (min):	0.5 mm ²
Liitäntä 2: yksittäisen johtimen poikkipinta (max):	4 mm ²

Mitat

Leveys:	58 mm
---------	-------

Mitat

Pituus:	53 mm
Korkeus:	23.8 mm

Materiaalin ominaisuudet

Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V0
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	ei