tyhjä kotelo

TK PS 77-6-tm

TK PS 77-6-tm

tyhjä kotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 10600101
E-numero: 3429764
Mitat: 65 x 65 x 57 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polystyreeni, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

Laatikko: Polystyreeni, harmaa, Kansi: Polykarbonaatti, läpinäkyvä, Metriset läpilyöntiaihiot, M16/M20, (4 Sivuilla)

IP66 IK07 690V AC 1000V DC

Teollisuustuotteelle:
https://www.spelsberg.fi/p/13700101

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	690 V
Nimellisjännite DC:	1000 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP66
tuuletettu:	ei
UL Type Rating:	ei tied.

Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	läpinäkyvä

Mitat

Leveys:	65 mm
Pituus:	65 mm
Korkeus:	57 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	ei
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C
Teollisuuslaatu:	ei

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK07
Sinetöitävissä:	kyllä
Kansiruuvin vääntömomentti:	1.2 Nm
Laippaversio:	ei

Mekaaniset ominaisuudet

Laajennettavissa:	kyllä
Yläosan tyyppi:	Kansi
Kiinnitys:	Sisäiset kiinnityspisteet

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	Sisällä
Käyttöpaikka:	vakioasennuksiin sisätiloissa

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polystyreeni
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti
Tiivisteen materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvin materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

Lisävarusteet

89601101 - MABF 65-2 - Pylväs-/putkikiinnityssarja

19400101 - TK ABL - Kiinnityskorvakepakkaus

19000201 - ASS-kl - Saranapakkaus

19000101 - HBA - Lehtikansiruuvi

19410001 - TK DST - Korotuspakkaus

19500101 - TK MPI-77 - Asennuslevy

19704901 - TS 15-49,5 - DIN-asennuskisko
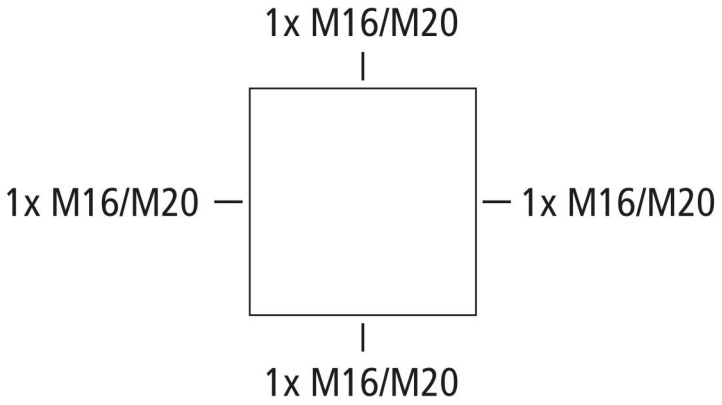
Cable gland