


Riviliitinkotelot

## ALR 2823-4<sup>2</sup>

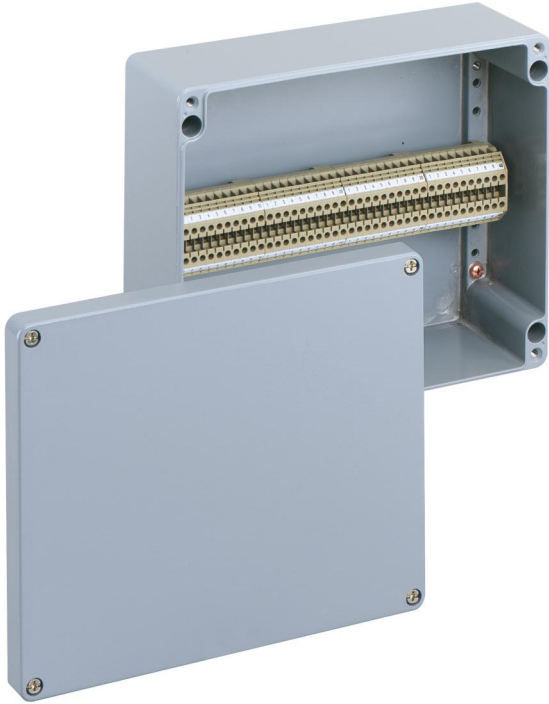

### ALR 2823-4<sup>2</sup>

Riviliitinkotelot

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 16041501

Mitat: 280 x 230 x 111 mm

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP66, Nimellinen poikkipinta-ala 4 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, Alumiini, pulverimaalattu, Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuusasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

**varustettu 40-napaisella riviliittimellä 4mm<sup>2</sup> (Contaclip RK 2.5-4 tyyppi)**



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	400 V
Johtimen max poikkipinta-ala:	4 mm <sup>2</sup>
Kotelointiluokka:	IP66
UL Type Rating:	ei tied.

### Mitat

Leveys:	280 mm
Pituus:	230 mm
Korkeus:	111 mm

### Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Teollisuuslaatu:	kyllä

### Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK09
Sinetöitävissä:	kyllä
Kiinnitys:	Sisäiset kiinnityspisteet

### Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-35 °C
Ympäristön lämpötila max.:	75 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	60 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

## Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Alumiini, pulverimaalattu
Kannen materiaali:	Alumiini, pulverimaalattu
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani

## Lisävarusteet

[15400601 - AL ALS-gro - Kiinnityskorvakepakkaus](#)

[15421001 - AL ASS - Saranapakkaus](#)