


tyhjä kotelo

TG PC 2516-9-to

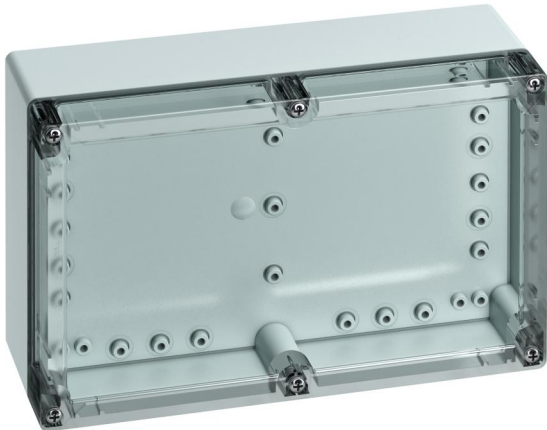

TG PC 2516-9-to

tyhjä kotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 20101201

Mitat: 252 x 162 x 90 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66/IP67, Polykarbonaatti, Sertifioitu UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), DLG (ammoniakinkestävyys), $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, Sisäiset kiinnityspisteet, asennuksiin teollisuusympäristöihin ja suojattuihin ulkotiloihin, pikavapautuksella

Laatikko: Polykarbonaatti, harmaa, Kansi: Polykarbonaatti, läpinäkyvä, sileät sivuseinät

**Sisältää tarvikkeet:
kannen putoamissuojaa, 4 kiinnitysruuvia
lisävarusteena**



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

| | |
|---------------------|-----------|
| Nimellisjännite AC: | 690 V |
| Nimellisjännite DC: | 1000 V |
| Suojausluokka: | II |
| Kotelointiluokka: | IP66/IP67 |
| UL Type Rating: | 12 |

Värit

| | |
|------------------|------------|
| Pohja-osan väri: | harmaa |
| Kannen väri: | läpinäkyvä |

Mitat

| | |
|----------|--------|
| Leveys: | 252 mm |
| Pituus: | 162 mm |
| Korkeus: | 90 mm |

Materiaalin ominaisuudet

| | |
|--|--------|
| UV-säteilyn kestävä: | kyllä |
| Halogeeniton: | kyllä |
| Syttyvyysluokka UL94: n mukaan: | V2 |
| Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan: | 960 °C |
| Teollisuuslaatu: | kyllä |

Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Kiinnitystapa: | Seinä-/kattoasennus |
| Iskunkestävyysluokka: | IK08 |
| Laajennettavissa: | kyllä |
| Yläosan tyyppi: | Kansi |
| Kiinnitys: | Sisäiset kiinnityspisteet |

Ympäristöolosuhteet

| | |
|---|---|
| Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa: | 95 % |
| Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa: | 50 % |
| Ympäristön lämpötila min.: | -35 °C |
| Ympäristön lämpötila max.: | 80 °C |
| Ympäristön lämpötila 24h: | 60 °C |
| Asennuspaikka: | katettu ulkotila |
| Käyttöpaikka: | Teollisissa ympäristöissä tai säältä suojatuissa ulkotiloissa tehtäviin asennuksiin |

Materiaali

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Pohja-osan materiaali: | Polykarbonaatti |
| Kannen materiaali: | Polykarbonaatti |
| Tiivisteiden materiaali: | Polyuretaani |
| Kansiruuvien materiaali: | Ruostumaton teräs V2A |

Sertifikaatit

| | |
|--------------------|---|
| Tarkastusmerkintä: | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07) |
| Tarkastusmerkintä: | DLG (ammoniakinkestävyys) |

Lisävarusteet

[18200201 - TG ABL - Kiinnityskorvakepakkaus](#)

[18200101 - TG ISS - Saranapakkaus](#)

[18200501 - TG PST2 - sinetöintipakkaus](#)

[18200701 - TG DVS-57 - kansi putoamissuoja](#)

[18601201 - TG MPI-2516 - Asennuslevy](#)

[18701201 - TG MPS-2516 - Asennuslevy](#)

[19599501 - LFR - Porraspora](#)

[19722201 - TS 15-220 - DIN-asennuskisko](#)

[19822201 - NS 35-220 - DIN-asennuskisko](#)

[26241201 - DAE M12 - Paineentasausventtiili](#)