

Syöttökaapelin haaroitusliitin

## HA 25-42

### HA 25-42


#### Syöttökaapelin haaroitusliitin

Tuotenumero: 69142201

Mitat: 130 x 50 x 58 mm

Syöttökaapelin haaroitusliitin, jossa paikat 1x25 mm<sup>2</sup> ja 2x16 mm<sup>2</sup> per napa

**4-napainen - 25/16 mm<sup>2</sup>**

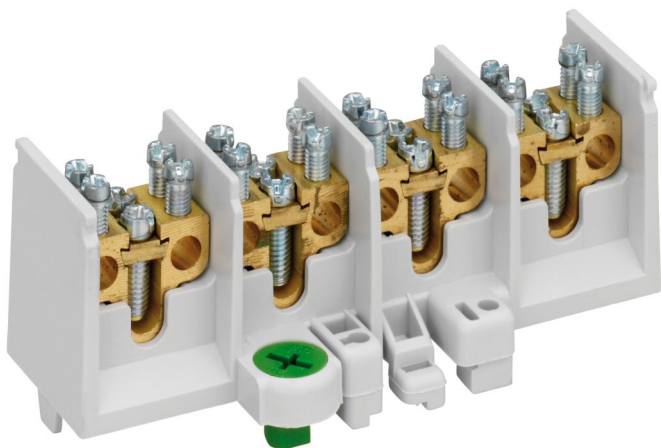

## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	400 V
Napojen lukumäärä:	4
Liitäntä 1: Liitostyyppi:	Ruuvit
Liitäntä 1: Liitinten paikat kussakin navassa:	3
Liitäntä 1: Sopii Cu -johtimille:	1
Liitäntä 1: Kytettävä johtimen poikkipinta-ala, hieno lanka holkilli (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Liitäntä 1: Kytettävä johtimen poikkipinta-ala, hieno lanka holkilli (max):	16 mm <sup>2</sup>
Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, yksijohdin (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, yksi johdin (max.):	25 mm <sup>2</sup>
Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, monisäikeinen (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, monisäikeinen (maks.):	25 mm <sup>2</sup>
Liitäntä 2: Liitintyyppi:	Ruuvit
Liitäntä 2: sopii Cu johtimille:	1
Liitäntä 2: Kytettävä johtimen poikkipinta, hienojohdin holkilli (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Liitäntä 2: Kytettävä johtimen poikkipinta, hienojohdin holkilli (max):	10 mm <sup>2</sup>
Liitäntä 2: yksittäisen johtimen poikkipinta (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Liitäntä 2: yksittäisen johtimen poikkipinta (max):	16 mm <sup>2</sup>
Liitäntä 2: yksittäisen johtimen poikkipinta, kierretty (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Liitäntä 2: yksittäisen johtimen poikkipinta, kierretty (max):	16 mm <sup>2</sup>

### Mitat

Leveys:	130 mm
Pituus:	50 mm
Korkeus:	58 mm

## Materiaalin ominaisuudet

Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V0
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	ei

## Mekaaniset ominaisuudet

Liitäntä 1: Kiristysmomentti:	2.5 Nm
Liitäntä : Kiristysmomentti:	2.5 Nm

## Materiaali

Eristerungon materiaali:	Kestomuovi
--------------------------	------------