Moduulikotelo

AKe 03

AKe 03

Moduulikotelo

Tuotenumero: 73550301
E-numero: 3429991
Mitat: 100 x 150 x 96 mm

Moduulikotelo, Suojaluokiteltu IP55, 1 Rivi, 3 saatavilla olevat moduulit, Nimelliskäyttöjännite: 400V AC, Nimelliseristysjännite: 690V AC, 690V DC, Metriset läpiviennit ylä- ja alaosassa yleisiä kaapeliläpivientejä varten, joissa on läpivientiholkit, DMS ja/tai porrastetut nipat, tavallisiin sisäasennuksiin

PE/N-liitinkiskolla, kussakin 1 kiinnityskohta 16 mm² ja 3 liitinkohtaa 6 mm²

Sisältää tarvikkeet:
Porraskalvotiiviste: 3x M20, 1x M25, tiivistetulpat, kansi ja merkintäliuskat

IP55 3 IK07 400V AC

helppo asentaa - PE/N-liitäntäkisko, joustavat sisäänviennit yläpuolesta ja jakokeskuksien nopea liitäntä.

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	400 V
Nimellisjännite AC:	690 V
Nimellisjännite DC:	690 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP55
N-potentiaalien lukumäärä:	1
Rivien lukumäärä:	1
Jakoyksikköjen lukumäärä:	3
Jakoyksiköiden lukumäärä riviä kohden:	3

Värit

Pohja-osan väri:	harmaa

Mitat

Leveys:	100 mm
Pituus:	150 mm
Korkeus:	96 mm
Sisäkorkeus:	71 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	ei
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C
Teollisuuslaatu:	ei

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Pinta-asennettu
Iskunkestävyysluokka:	IK07

Mekaaniset ominaisuudet

Sinetöitävissä:	kyllä
Laajennettavissa:	ei

Ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	Sisällä

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polystyreeni
Kannen materiaali:	Polystyreeni
Tiivisteen materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvin materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu
Kääntöikkunan materiaali:	Polykarbonaatti

Luotu 29.04.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

Lisävarusteet

73540003 - AK KF 03 - Saranoitu ikkuna
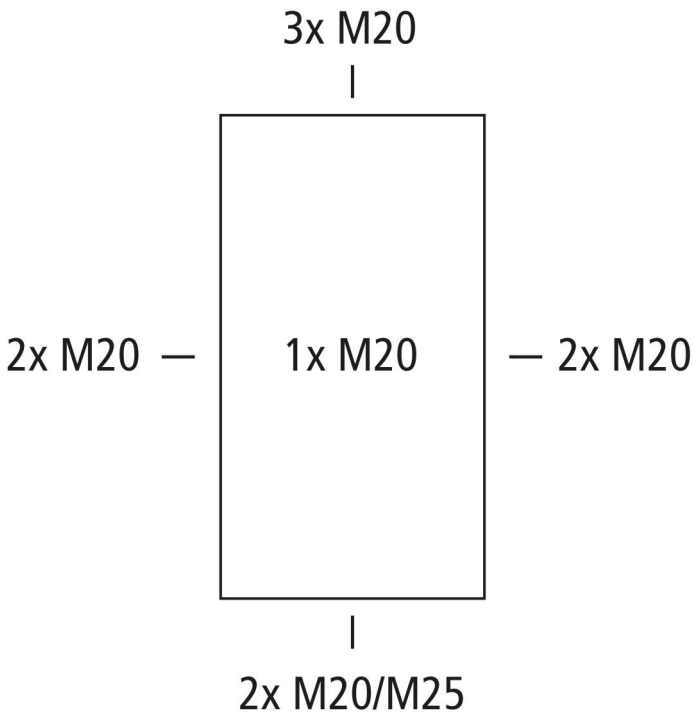
Cable gland