


tyhjä kotelo

AKL 1-g

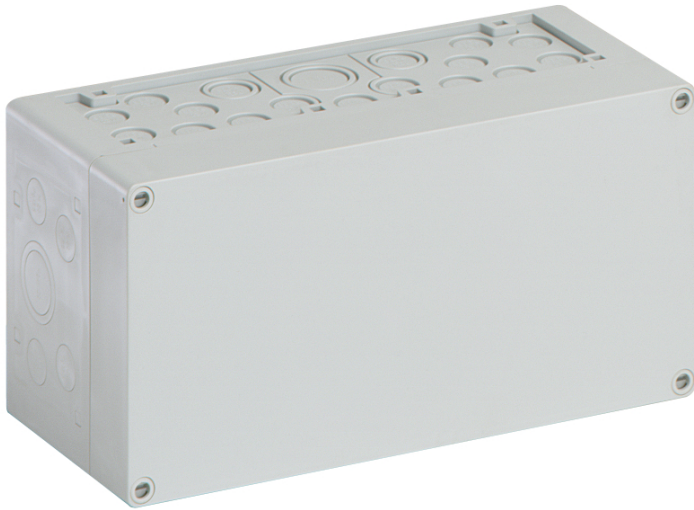

AKL 1-g

tyhjä kotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 74040101

E-numero: 3429920

Mitat: 300 x 150 x 132 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP65, Polystyreeni, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

Laatikko: Polystyreeni, Kansi: Polystyreeni, harmaa, Metriset läpilyöntiaihiot, M20/M25/M32/M40, (46 Sivulla)

Sisältää tarvikkeet:

10 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M20 kaapeleille 7 - 12 mm, 2 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M25 kaapeleille 9 - 16 mm, 2 Kaksoiskalvotiiviste M32 kaapeleille 14 - 21 mm, 1 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M40 kaapeleille 19 - 28 mm

IP65

IK07



690V
AC

1000V
DC



Teollisuustuotteelle:

<https://www.spelsberg.fi/p/74140101>

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	690 V
Nimellisjännite DC:	1000 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
UL Type Rating:	ei tied.

Värit

Kannen väri:	harmaa
--------------	--------

Mitat

Leveys:	300 mm
Pituus:	150 mm
Korkeus:	132 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	ei
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C
Teollisuuslaatu:	ei

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK07
Sinetöitävissä:	kyllä
Laajennettavissa:	kyllä
Yläosan tyyppi:	Kansi
Kiinnitys:	Sisäiset kiinnityspisteet

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	Sisällä
Käyttöpaikka:	vakioasennuksiin sisätiloissa

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polystyreeni
Kannen materiaali:	Polystyreeni
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvien materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

Lisävarusteet

[19000501 - ASS-gro - Saranapakkaus](#)

[56741201 - KF 12 - Saranoitu ikkuna](#)

[79500101 - AK MPI 1 - Asennuslevy](#)

[79503001 - NS35-216/3 - DIN-asennuskisko](#)

[79031701 - AK 14 PEN-SL - Liitinkisko](#)

[79032701 - AK 28 PEN-SL - Liitinkisko](#)

[79031801 - AK N-SL - Liitinkisko](#)

Cable gland

