AKi-R 4/68-L

AKi-R 4/68-L

Riviliitinkotelot

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 74190201
E-numero: 3429269
Mitat: 300 x 300 x 132 mm

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP65, Nimellinen poikkipinta-ala 4 mm², Ui=400V AC, Polykarbonaatti, Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

ilman liittimiä, asennuskiskoilla NS35

Sisältää tarvikkeet:
10 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M20 kaapeleille 7 - 12 mm, 2 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M25 kaapeleille 9 - 16 mm, 2 Kaksoiskalvotiiviste M32 kaapeleille 14 - 21 mm, 1 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M40 kaapeleille 19 - 28 mm

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	400 V
Johtimen max poikkipinta-ala:	4 mm²
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
UL Type Rating:	ei tied.

Mitat

Leveys:	300 mm
Pituus:	300 mm
Korkeus:	132 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Sinetöitävissä:	kyllä
Kiinnitys:	Sisäiset kiinnityspisteet

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-35 °C
Ympäristön lämpötila max.:	80 °C

Ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila 24h:	60 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu
Tiivisteen materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvin materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

Lisävarusteet

19000501 - ASS-gro - Saranapakkaus

19010001 - VSG - Riippulukkopakkaus

19302501 - KST M25-17 - Liitosholkki

19302601 - KST M25-33 - Liitosholkki

19303201 - KST M32 - Liitosholkki

59110001 - AK KS-IP30 - Liitospakkaus

79100101 - AK KS-IP65 - Liitospakkaus

79300401 - AK ABL-ES - Kiinnityskorvakkeet

Cable gland

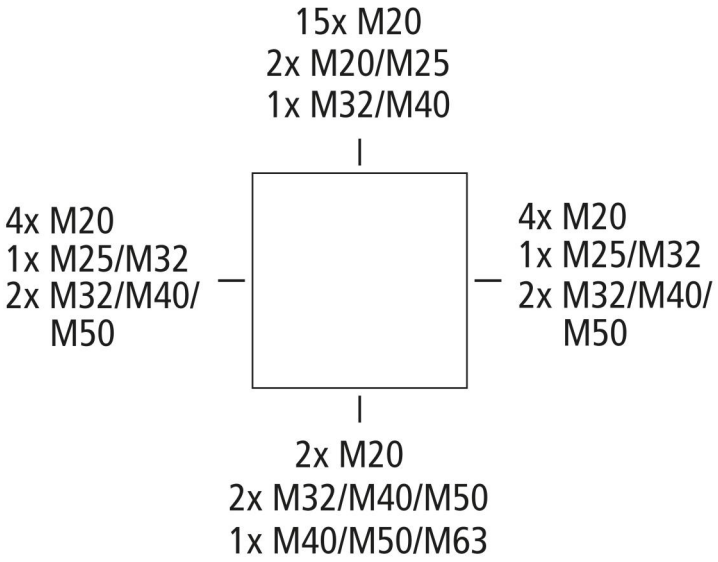
15x M20
2x M20/M25
1x M32/M40
4x M20
1x M25/M32
2x M32/M40/
M50
4x M20
1x M25/M32
2x M32/M40/
M50
2x M20
2x M32/M40/M50
1x M40/M50/M63