


Riviliitinkotelot

## AKi-R 4/102-L

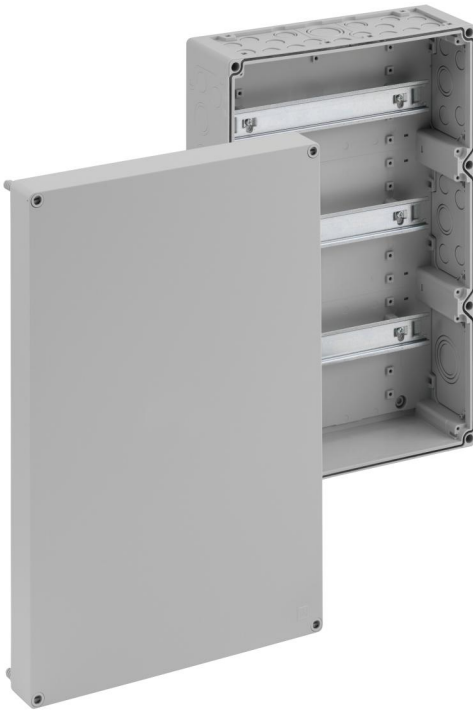

### AKi-R 4/102-L

Riviliitinkotelot

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 74190301

E-numero: 3429272

Mitat: 300 x 450 x 132 mm

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP65, Nimellinen poikkipinta-ala 4 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, Polykarbonaatti, Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuusasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

ilman liittimiä, asennuskiskoilla NS35

Sisältää tarvikkeet:

10 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M20 kaapeleille 7 - 12 mm, 2 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M25 kaapeleille 9 - 16 mm, 2 Kaksoiskalvotiiviste M32 kaapeleille 14 - 21 mm, 1 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M40 kaapeleille 19 - 28 mm



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Nimellisjännite AC:           | 400 V             |
| Johtimen max poikkipinta-ala: | 4 mm <sup>2</sup> |
| Suojausluokka:                | II                |
| Kotelointiluokka:             | IP65              |
| UL Type Rating:               | ei tied.          |

### Mitat

|          |        |
|----------|--------|
| Leveys:  | 300 mm |
| Pituus:  | 450 mm |
| Korkeus: | 132 mm |

### Materiaalin ominaisuudet

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| UV-säteilyn kestävä:                                   | kyllä  |
| Halogeeniton:                                          | kyllä  |
| Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:                        | V2     |
| Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan: | 960 °C |
| Teollisuuslaatu:                                       | kyllä  |

### Mekaaniset ominaisuudet

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Kiinnitystapa:        | Seinä-/kattoasennus       |
| Iskunkestävyysluokka: | IK08                      |
| Sinetöitävissä:       | kyllä                     |
| Kiinnitys:            | Sisäiset kiinnityspisteet |

### Ympäristöolosuhteet

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa: | 95 %   |
| Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa: | 50 %   |
| Ympäristön lämpötila min.:              | -35 °C |
| Ympäristön lämpötila max.:              | 80 °C  |

### Ympäristöolosuhteet

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Ympäristön lämpötila 24h: | 60 °C            |
| Asennuspaikka:            | katettu ulkotila |

### Materiaali

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Pohja-osan materiaali:   | Polykarbonaatti                          |
| Kannen materiaali:       | Polykarbonaatti,<br>lasikuituvahvistettu |
| Tiivisteiden materiaali: | Polyuretaani                             |
| Kansiruuvien materiaali: | Polyamidi, lasikuituvahvistettu          |

## Lisävarusteet

[19000501 - ASS-gro - Saranapakkaus](#)

[19010001 - VSG - Riippulukkopakkaus](#)

[19302501 - KST M25-17 - Liitosholkki](#)

[19302601 - KST M25-33 - Liitosholkki](#)

[19303201 - KST M32 - Liitosholkki](#)

[59110001 - AK KS-IP30 - Liitospakkaus](#)

[79100101 - AK KS-IP65 - Liitospakkaus](#)

[79300401 - AK ABL-ES - Kiinnityskorvakkeet](#)

## Cable gland

