


Virtakiskokotelo

AKi-SS 64

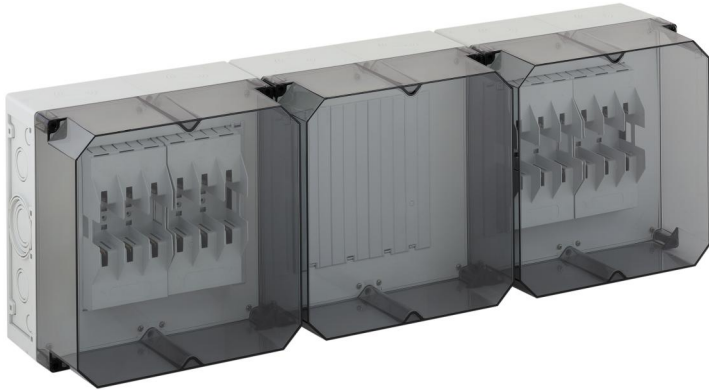

AKi-SS 64

Virtakiskokotelo

Tuotenumero: 76264501

Mitat: 900 x 300 x 210 mm

NH-kahvavarokekotelo - teollisuusmalli -, 4 x NH 00-kahvavarokealusta, Nimellisvirta 100 A, Kytentälaatta 1,5-70 mm², Lähtö ylhäällä, 5-napaiseen virtakiskoon, viidellä virtakiskoliittimellä 16-70 mm², N-liittimet 4-35 mm², PE-liittimet 4-35 mm², suojatulpilla

virtakiskojärjestelmällä 250 A, läpinäkyvällä kannella



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

| | |
|---------------------------|-------------|
| Mitoituskäyttöjännite AC: | 690 V |
| Suojausluokka: | II |
| Kotelointiluokka: | IP54/IP65 |
| Mitoitusvirta: | 100 Ampeeri |
| UL Type Rating: | ei tied. |

Värit

| | |
|------------------|------------|
| Pohja-osan väri: | harmaa |
| Kannen väri: | läpinäkyvä |

Mitat

| | |
|----------|--------|
| Leveys: | 900 mm |
| Pituus: | 300 mm |
| Korkeus: | 210 mm |

Materiaalin ominaisuudet

| | |
|--|--------|
| UV-säteilyn kestävä: | kyllä |
| Halogeeniton: | kyllä |
| Syttyvyysluokka UL94: n mukaan: | V2 |
| Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan: | 850 °C |
| Teollisuuslaatu: | kyllä |

Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|-----------------------|-------|
| Iskunkestävyysluokka: | IK08 |
| Sinetöitävissä: | kyllä |

Ympäristöolosuhteet

| | |
|---|------|
| Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa: | 95 % |
| Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa: | 50 % |

Ympäristöolosuhteet

| | |
|----------------------------|------------------|
| Ympäristön lämpötila min.: | -25 °C |
| Ympäristön lämpötila max.: | 40 °C |
| Ympäristön lämpötila 24h: | 35 °C |
| Asennuspaikka: | katettu ulkotila |

Materiaali

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Pohja-osan materiaali: | Polykarbonaatti |
| Kannen materiaali: | Polykarbonaatti |
| Tiivisteiden materiaali: | Polyuretaani |
| Kansiruuvien materiaali: | Polyamidi, lasikuituvahvistettu |

Cable gland

