NEOZED®-tulppavarokekotelo

AKi-SN 410

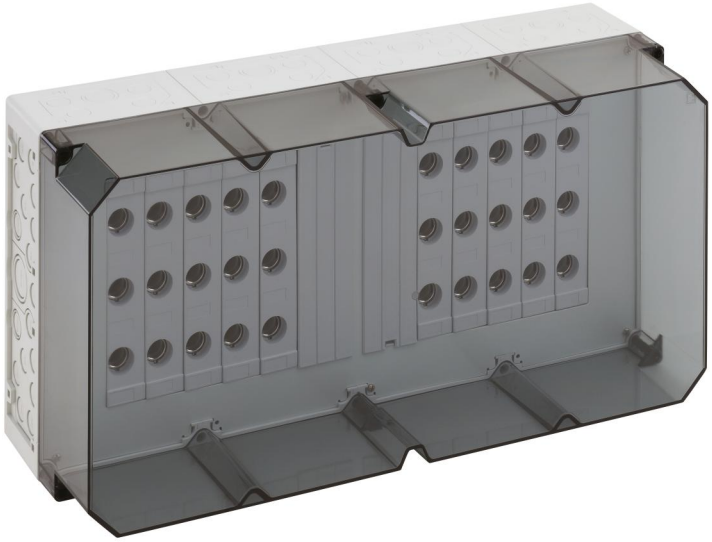

AKi-SN 410

NEOZED®-tulppavarokekotelo

Tuotenumero: 76741001
Mitat: 600 x 300 x 210 mm

NEOZED®-tulppavarokekotelo - teollisuusmalli -, 10 x 3-napainen D02-varokealusta, E18 -kierre, Nimellisvirta 63 A, Ruuviliittimet 1,5–25 mm², 5-napaiseen virtakiskoon, N-liittimet 1,5–16 mm², PE-liittimet 1,5–16 mm²

virtakiskojärjestelmällä 250 A, läpinäkyvällä kannella

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	400 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP54/IP65
Mitoitusvirta:	63 Ampeeri
UL Type Rating:	ei tied.

Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	läpinäkyvä

Mitat

Leveys:	600 mm
Pituus:	300 mm
Korkeus:	210 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	850 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Iskunkestävyysluokka:	IK08
Sinetöitävissä:	kyllä

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %

Ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti
Tiivisteen materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvin materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

Cable gland

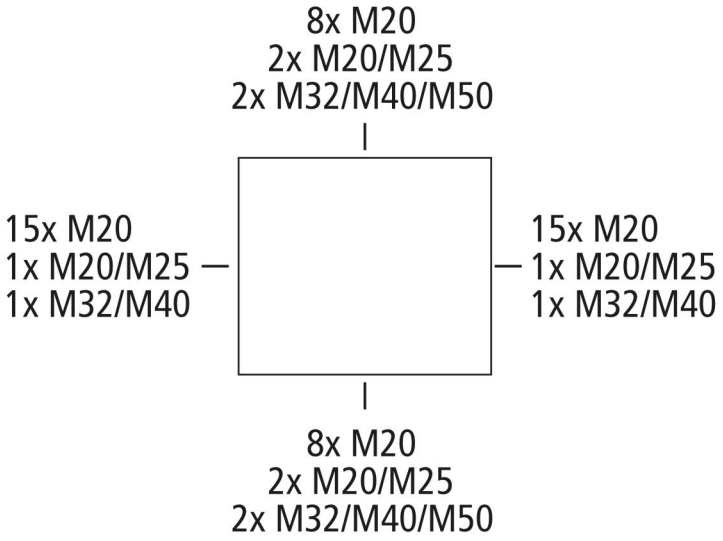
8x M20
2x M20/M25
2x M32/M40/M50
15x M20
1x M20/M25
1x M32/M40
15x M20
1x M20/M25
1x M32/M40
8x M20
2x M20/M25
2x M32/M40/M50