


kytkentäkotelona
WKE 203 RK

Tämä tuote on vanhentunut. Seuraavalle tuotteelle: <https://www.spelsberg.fi/p/86228301>

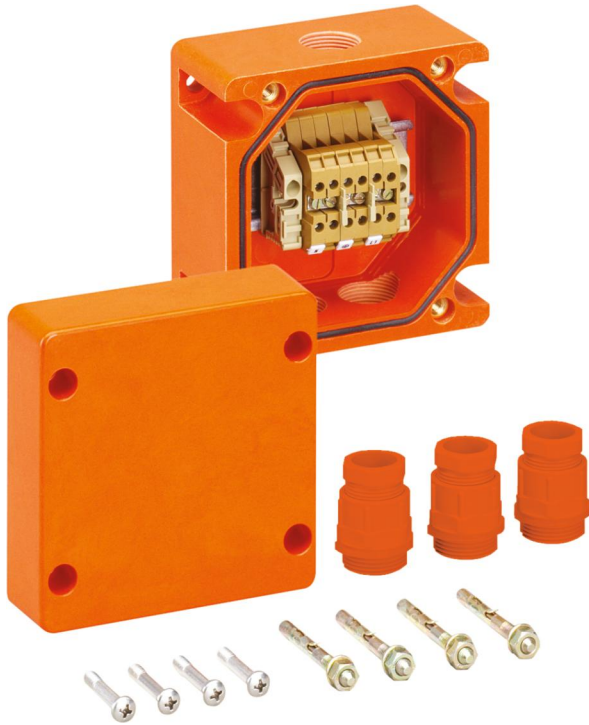

WKE 203 RK

kytkentäkotelona

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 86220301

E-numero: 1622021

Mitat: 115 x 115 x 93 mm

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP66, $U_i=450$ V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), M25, (3 Sivuilla), Ulkoiset kiinnityspisteet, E30 luokituksella DIN 4102 osan 12 mukaisesti, kotelo ja riviliitin on valmistettu halogeenivapaasta erityisestä lämpökovettuvasta muovista

oranssi, Jakorasia 3-napainen, kiinnityskapasiteetti nastaa kohti 4 x 0,5 - 4 mm²

Sisältää tarvikkeet:

kolme M25 holkkitiivistettä, 6 - 15 mm kaapeleille, kiila-ankkuripakkaus \varnothing 6 mm



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	450 V
Nimellisjännite DC:	450 V
pienin johtimen poikkipinta-ala:	0,5 mm ²
johtimen max poikkipinta-ala:	4 mm ²
pienin johtimen poikkipinta-ala:	0,5 mm ²
Johtimen max poikkipinta-ala:	4 mm ²
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP66
suojattu haaroitus:	ei
Luokka, järjestelmän paloluokka:	E30
Napojen määrä (T-kappale):	3
Napojen määrä (läpisyöttö):	3
UL Type Rating:	ei tied.
Sulakkeiden määrä T-kappaleessa:	0

Värit

Pohja-osan väri:	oranssi
Kannen väri:	oranssi

Lisäominaisuudet

Käyttöalueet:	Liittimet ja T-kappaleet
---------------	--------------------------

Mitat

Leveys:	115 mm
Pituus:	115 mm
Korkeus:	93 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä

Materiaalin ominaisuudet

Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V0
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Sinetöitävissä:	ei
Kansiruuvien vääntömomentti:	2.5 Nm
Kiinnitys:	Ulkoiset kiinnityspisteet

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Duroplasti
Kannen materiaali:	Duroplasti
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvien materiaali:	Ruostumaton teräs V2A

Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------------	---

Lisävarusteet

[86040001 - WKE 200 ABL - Kiinnityskorvakepakkaus](#)

Cable gland

