


kytkentäkotelona

WKE 5 - 4/3 x 16² 2SB

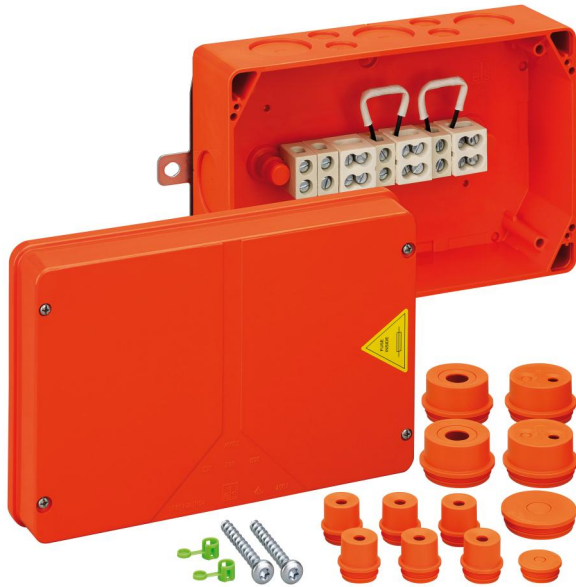

WKE 5 - 4/3 x 16² 2SB

kytkentäkotelona

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 86374801

Mitat: 256 x 171 x 106 mm

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP54/IP65, Nimellinen poikkipinta-ala 16 mm², U_i=450 V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)), Metriset läpilyöntiaihiot, M20/M40, (16 Sivulla), Ulkoiset kiinnityspisteet, E30 - E 90 paloluokistus, DIN 4102 osan 12 mukaisesti. Halogeeniton kotelo on valmistettu erityisestä lämpökovettuvasta muovista, liittimet on valmistettu erityisestä korkeita lämpötiloja kestävästä keramiikasta.

oranssi, Jakorasia sulakkeella, 1,5 - 16 mm², 5-napainen, kytkentärasia 3-napainen, sulake haarassa: 2 x 2A, puristettavien johtojen määrä liittin kohta: 5 x 1,5² / 4 x 2,5² / 2 x 4² / 2 x 6² / 1 x 10² / 1 x 16²

Sisältää tarvikkeet:

Porasapluuna, kuusi kalvotiivistettä IP54, M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, kaksi kalvotiivistettä IP54, M40, 17 - 30 mm kaapeleille, kaksi kalvotiivistettä kahdella läpiviennillä IP54, M40, 8 - 13,5 mm kaapeleille, yksi sulkutulppa IP54, M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, yksi sulkutulppa IP54, M40, 17 - 30 mm kaapeleille, seinä- + kattokiinnityssarja D6, sinetöintipakkaus

IP54
IP65

16²



450V
AC

450V
DC



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	450 V
Nimellisjännite DC:	450 V
Johtimen max poikkipinta-ala:	16 mm ²
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP54/IP65
Luokka, järjestelmän paloluokka:	E30/E60/E90
UL Type Rating:	ei tied.

Värit

Pohja-osan väri:	oranssi
Kannen väri:	oranssi

Mitat

Leveys:	256 mm
Pituus:	171 mm
Korkeus:	106 mm
Sisäpituus:	241 mm
Sisäleveys:	156 mm
Sisäkorkeus:	92 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	ei
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V0
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	ei

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
----------------	---------------------

Mekaaniset ominaisuudet

Sinetöitävissä:	ei
Kansiruuvien vääntömomentti:	1.8 Nm
Kiinnitys:	Ulkoiset kiinnityspisteet

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	Sisällä

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Duroplasti
Kannen materiaali:	Duroplasti
Kansiruuvien materiaali:	Ruostumaton teräs V2A

Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2))
--------------------	---

Lisävarusteet

[22762001 - KVR M20-MGM/or - Holkkitiiviste](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - Holkkitiiviste](#)

[23062501 - AST M25/or - Kalvotiiviste](#)

[23162501 - VST M25/or - Sulkutulppa](#)

[86300101 - WKE BS F2A - Varasulakkeet](#)