


kotelo

KUK

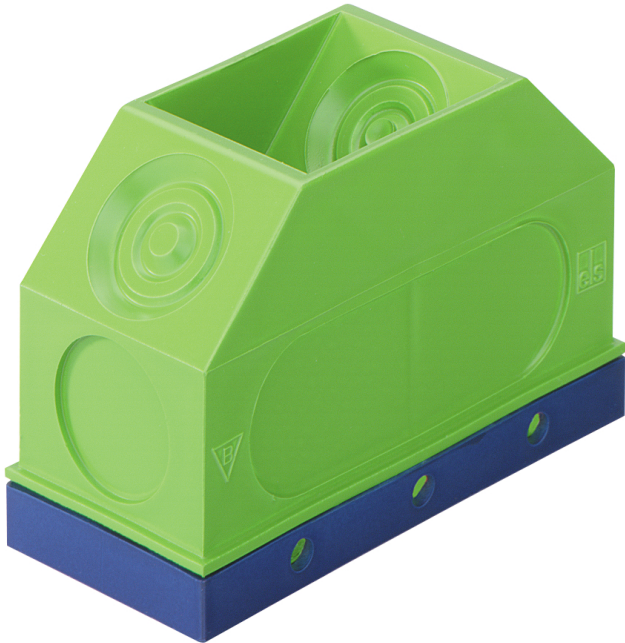

KUK

kotelo

Tuotenumero: 97055001

Mitat: 90 x 40 x 55 mm

kotelo, kattoulostulona ja seinä-kattoliitänä betonivaletussa tai suuressa paneelirakenteessa, Suojaluokiteltu IP00, Nimellisjännite: 400V AC, Halogeeniton, 45° lisäysten lukumäärä: 8

Liimakiinnitys tai naulakiinnitys, kalvo rei'itystä varten, Tiiveysalue M16 - M25



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	400 V
Kotelointiluokka:	IP00
Soveltuu:	Betonirakennus
UL Type Rating:	ei tied.

Mitat

Leveys:	90 mm
Pituus:	40 mm
Korkeus:	55 mm

Materiaalin ominaisuudet

Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C
Teollisuuslaatu:	ei

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Liimakiinnitys tai naulakiinnitys
----------------	-----------------------------------

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	- %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polypropeeni
Kannen materiaali:	Polypropeeni

Lisävarusteet

[19599501 - LFR - Porraspora](#)

[97022001 - RVB 20 - Jatkomuhvi](#)

[97022501 - RVB 25 - Jatkomuhvi](#)

[97023201 - RVB 32 - Jatkomuhvi](#)

[97024001 - RVB 40 - Jatkomuhvi](#)

[97810001 - IBT LZA-OE - Reikäpihdit](#)

[97811801 - IBT LZA-18 - Reikäpihdit](#)

[97812301 - IBT LZA-23 - Reikäpihdit](#)

[97891001 - IBT STE-LZA 10 - Reikämeisti](#)

[97891401 - IBT STE-LZA/14 - Reikämeisti](#)

[97891801 - IBT STE-LZA/18 - Reikämeisti](#)

[97892301 - IBT STE-LZA/23 - Reikämeisti](#)

[97893001 - IBT STE-LZA 30 - Reikämeisti](#)

[97915501 - WED - Laajennustyökalu](#)

[97916201 - LST - Reijityskone](#)

Cable gland

$6x \leq \emptyset 22,5 \text{ mm}$

