


kotelo

## IBTronic XL H 185 FE

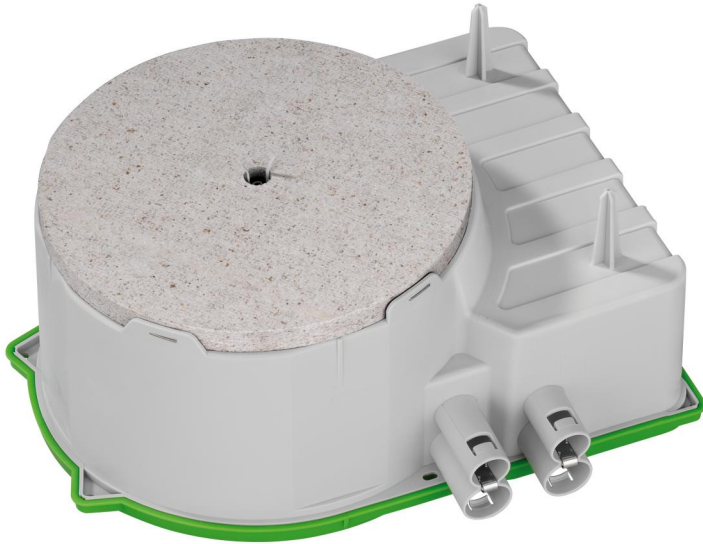

### IBTronic XL H 185 FE

kotelo

Tuotenumero: 97660402

Mitat: 255 x 280 x 130 mm

kotelo, elementtirakenteeseen, VDE-testattujen valaisimien asennukseen DIN EN 60598 (VDE 0711) mukaisesti ja F- tai MM-tunniste, maksimiasennussyvyys LV-valaisimet: 105 mm, HV-valot: 110 mm, lampun teho max. 50W / LED 25W, lisäliitäntätilalla, (esim. elektronisen turvamuuntajan asennukseen max. 150 VA asti), Suojaluokiteltu IPX4, Nimellisieristysjännite: 400V AC, Halogeeniton

**Poistoaukko: Fermacell®-kipsilevy, säädettävissä max. Ø 150 mm, 8 yhdistelmäputken läpivientiä 4 x 16 mm, 4 x 19 mm, integroitu putkitulppa ja vedonpoistaja putkille 16 mm, 19 mm, Liimakiinnitys tai naulakiinnitys, Integroidut putkisovittimet, Tiiveysalue M16 - M19**



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	400 V
Kotelointiluokka:	IPX4
Soveltuu:	Betonirakennus

### Mitat

Leveys:	255 mm
Pituus:	280 mm
Korkeus:	130 mm

### Materiaalin ominaisuudet

Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C
Teollisuuslaatu:	ei

### Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Liimakiinnitys tai naulakiinnitys
----------------	-----------------------------------

### Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	- %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C

### Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polypropeeni
Kannen materiaali:	Polypropeeni

## Lisävarusteet

[92512101 - HW LFR-120 - HW-reikäsaaha](#)

[97980201 - FPD 185 - Fermacell-levy](#)