

Liitin

URS RK1-240mm²

URS RK1-240mm²


Liitin

Tuotenumero: 67074001

Mitat: 36 x 109 x 112,8 mm

Kytkenäliitin, 1-napainen, laajennettavissa, yksi- ja monijohtimisille johdoille ja laminoidulle lattakuparille

1-napainen lisäliitin viidenneksi navaksi

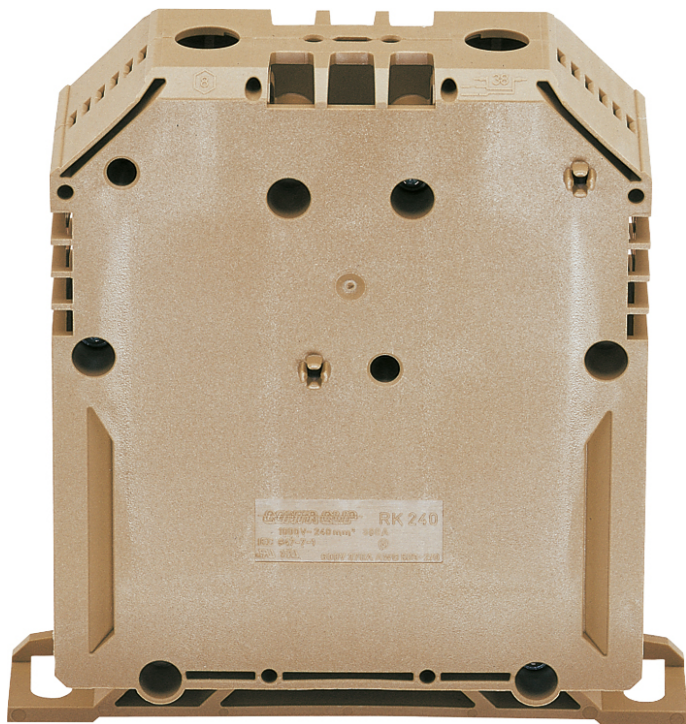

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	690 V
Nimelliskäyttöjännite DC:	750 V
Nimellisjännite AC:	1000 V
Nimelliskytkentäkapasiteetti:	240 mm ²
Mitoitusvirta:	380 Ampeeri
Napojen lukumäärä:	1
Iskunkestävä:	ei
Liitäntä 1: Liitostyyppi:	Ruuvit
Liitäntä 1: Eristepituus:	37 mm
Liitäntä 1: Liitinten paikat kussakin navassa:	2
Liitäntä 1: Sopii Cu -johtimille:	1
Liitäntä 1: Soveltuu Al -johtimille:	1
Liitäntä 1: Kytettävä johtimen poikkipinta-ala, hieno lanka holkillä (min):	70 mm ²
Liitäntä 1: Kytettävä johtimen poikkipinta-ala, hieno lanka holkillä (max):	240 mm ²
Liitäntä 1: Kytettävä johtimen poikkipinta-ala, hieno lanka holkillä (min):	70 mm ²
Liitäntä 1: Kytettävä johtimen poikkipinta-ala, hieno lanka holkillä (max):	185 mm ²
Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, yksijohdin (min):	70 mm ²
Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, yksi johdin (max.):	240 mm ²
Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, monisäikeinen (min):	70 mm ²
Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, monisäikeinen (maks.):	240 mm ²

Mitat

Leveys:	36 mm
Pituus:	109 mm
Korkeus:	112.8 mm

Materiaalin ominaisuudet

Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Teollisuuslaatu:	ei

Mekaaniset ominaisuudet

Liitäntä 1: Kiristysmomentti:	20 Nm
-------------------------------	-------

Materiaali

Eristerungon materiaali:	Kestomuovi
--------------------------	------------