

kytkentäkotelona

WKE 2 - 3 x 10²

Tämä tuote on vanhentunut. Seuraavalle tuotteelle: <https://www.spelsberg.fi/p/86651201>

WKE 2 - 3 x 10²


kytkentäkotelona

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 86051201

E-numero: 1622001

Mitat: 100 x 100 x 50 mm

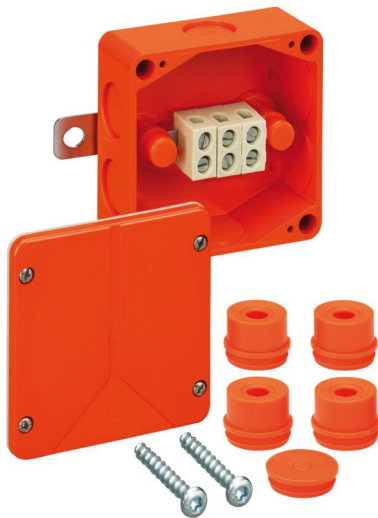

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP54/IP65, Nimellinen poikkipinta-ala 10 mm², U_i=450 V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Metriset läpilyöntiaihiot, M25, (6 Sivuilla), Ulkoiset kiinnityspisteet, E30 - E 90 paloluokistus, DIN 4102 osan 12 mukaisesti. Halogeeniton kotelo on valmistettu erityisestä lämpökovettuvasta muovista, liittimet on valmistettu erityisestä korkeita lämpötiloja kestävästä keramiikasta.

oranssi, KytKentärasia 3-napainen 1 - 10 mm², kytKentärasia 3-napainen 1 - 4 mm², puristettavien johdinten määrä nastaa kohti: 10 x 1² / 8 x 1,5² / 6 x 2,5² / 4 x 4² / 2 x 6² / 2 x 10²

Sisältää tarvikkeet:

neljä kalvotiivistettä IP54, M25, yksi sulkutulppa IP54, M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille, poraussapluuna, seinä- ja kattokiinnityspakkaus



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	450 V
Nimellisjännite DC:	450 V
Johtimen max poikkipinta-ala:	10 mm ²
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP54/IP65
Luokka, järjestelmän paloluokka:	E30/E60/E90
UL Type Rating:	ei tied.

Värit

Pohja-osan väri:	oranssi
Kannen väri:	oranssi

Mitat

Leveys:	100 mm
Pituus:	100 mm
Korkeus:	50 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V0
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	ei

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Sinetöitävissä:	ei
Kansiruuvin vääntömomentti:	1.8 Nm
Kiinnitys:	Ulkoiset kiinnityspisteet

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	Sisällä

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Duroplasti
Kannen materiaali:	Duroplasti
Tiivisteiden materiaali:	Termoplastinen elastomeeri
Kansiruuvin materiaali:	Ruostumaton teräs V2A

Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------------	---

Lisävarusteet

[22762001 - KVR M20-MGM/or - Holkkitiiviste](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - Holkkitiiviste](#)

[23062001 - AST M20/or - Kalvotiiviste](#)

[23062501 - AST M25/or - Kalvotiiviste](#)

[23162001 - VST M20/or - Sulkutulppa](#)

[23162501 - VST M25/or - Sulkutulppa](#)